


Note de calcul — Portique métallique

Instanote26 — généré le 09/09/2026

Hypothèses

Hauteur poteau	5.00 m
Portée	22.00 m
Pente toiture	3 %
Entraxe portiques	8.00 m
Longueur bâtiment	40.00 m
Hauteur acrotère	1.00 m
Charge couverture	50.0 daN/m²
Charges diverses	20.0 daN/m²
Commune	Millau
Département	12
Altitude	631 m NGF
Catégorie de terrain	Catégorie IIIa — Campagne avec haies, bocage

Schéma du portique

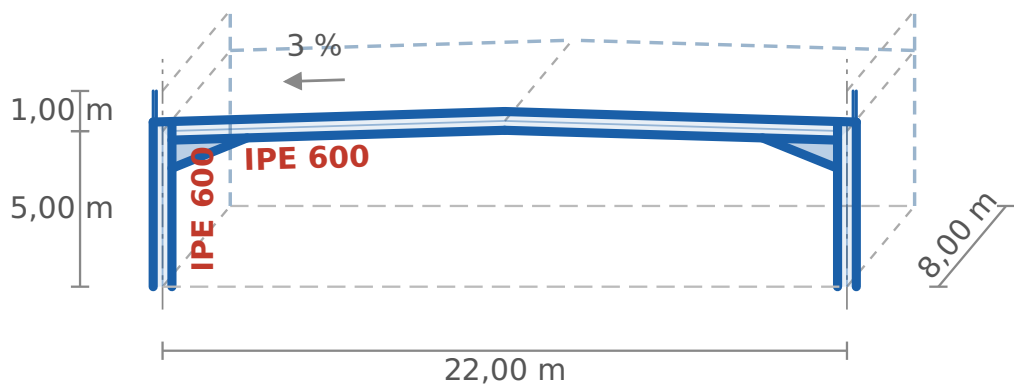

Sections retenues

POTEAU IPE 600	TRAVERSE / ARBALÉTRIER IPE 600
--------------------------	--

| Déplacements

Critère	Valeur	Limite réglementaire	Ratio atteint
Flèche faîtage	57.4 mm	L / 200	L / 383
Déplacement tête poteau (max)	4.7 mm	H / 150	H / 1057
Déplacement tête poteau — gauche	3.2 mm	—	—
Déplacement tête poteau — droite	4.7 mm	—	—

| Contraintes

Taux de travail maximal : **100.0 %**

Masse estimée de l'ossature (portique seul) : 4174 kg $\approx$ 23.7 kg/m²

Document généré automatiquement par Instanote26 — à vérifier par un bureau d'études avant exécution.